



OPIS PRODUKTU


- Lodówka służy do schładzania artykułów spożywczych.
- Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.
- Lodówka może być zasilana prądem stałym (12/24V) lub zmiennym (100-240V).
- Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przez nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
- Panel sterowania z czytelnym ekranem LED umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.
- Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS).
- Wewnętrzne przegrody ułatwiają zarządzanie zawartością urządzenia.

SPECYFIKACJA

- Pojemność: 24 L (5,3 gal)
- Specyfikacja zasilania: DC 12V/5.0A, 24V/2.5A, AC 100-240V, 50-60Hz, max 2.5A
- Ilość komór chłodzących: 1
- Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C (od +68°F do -4°F)
- Pobór energii: 60W
- Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST
- Temperatura otoczenia: od +10°C do +43°C (od +50°F do +109.4°F)
- Poziom emitowanego hałasu: 48dB
- Czynnik chłodniczy: R1234yf (26g)
- GWP: 4
- Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania do 10 m/32,8 ft)
- Zakres częstotliwości: 2402 MHz – 2480 MHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2 dBm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 440 x 257 x 735 mm (17.3 x 10.1 x 28.9 in)
- Waga netto: 16.5 kg (36.4 lb)
- Waga brutto: 19.3 kg (42.5 lb)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Lodówka kompresorowa
- Przewód zasilający 12/24V (długość – 3.5m)
- Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V
- Zestaw montażowy
- Instrukcja obsługi

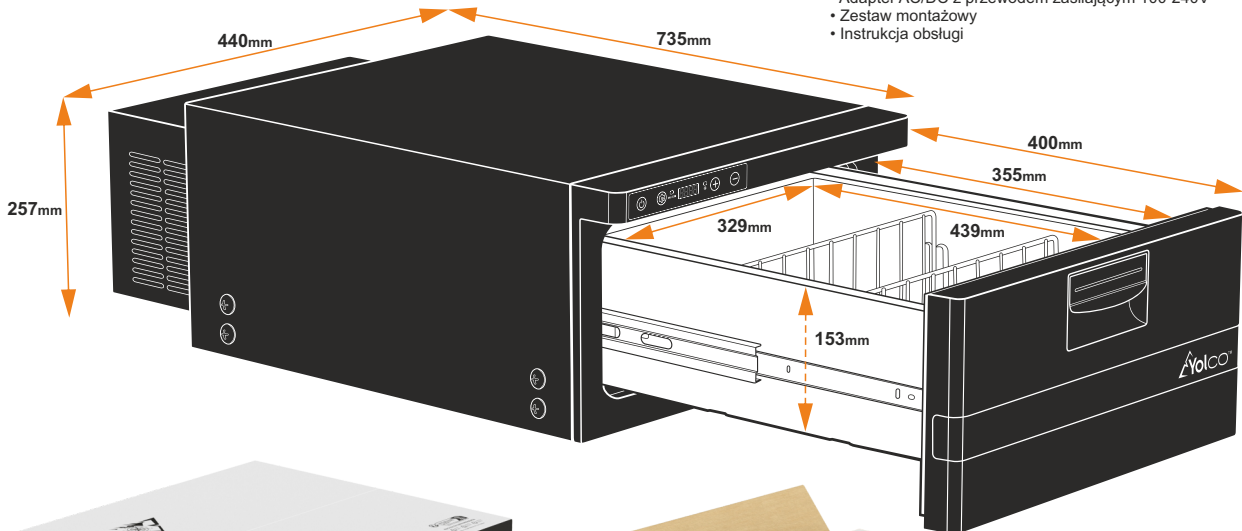

Opakowanie

MODEL	CB30A
Wymiary opakowania jednostkowego	82(szer.) x 36(wys.) x 52,5m(gł.)
Waga opakowania jednostkowego	19,3kg
Materiał	-
Dostępne kolory	1
Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym	1
Wymiary opakowania zbiorczego	82(szer.) x 36(wys.) x 52,5cm(gł.)
Waga opakowania zbiorczego	19,3kg
Ilość szt. na palecie (120x14x80cm)	10



kod EAN: 5902721195810

CB30A

